

TELESCOPIC COMPACTS

Ideals dans des environnements difficiles d'accès (cour intérieure, petit bâtiment, passage sous un porche...), ils sont agiles et polyvalents.

MODÈLE	516-40	520-40	525-60	525-60 E-TECH	532-60	538-60	532-70	538-70	542-70	560-80	536-95	TM180	TM220	TM320	TM320S	TM420	TM420S		
Puissance moteur	25 cv (19 kW)	25 cv (19 kW)	75 cv (55 kW)	17 kW (traction) 22 kW (hydraulique)	109 cv (81 kW) / 130 cv (97 kW) / 150 cv (112 kW)							64 cv (48 kW)	74 cv (55 kW)	130 cv (97 kW)	150 cv (112 kW)	150 cv (112 kW)	173 cv (129 kW)		
Capacité de levage maxi (kg)	1 600	2 000	2 500	2 500	3 200	3 800	3 200	3 800	4 200	6 000	3 600	1 800	2 200	3 200	3 200	4 100	4 100		
Hauteur de levage (m)	4,00	4,00	6,00	6,00	6,22	6,23	7,00	7,00	7,01	7,90	9,49	4,53	4,56	5,20	5,20	5,45	5,45		
Portée avant maxi (m)	2,50	2,60	3,50	3,50	3,33	3,34	3,72	3,72	3,73	4,48	6,55	3,10	3,04	2,95	2,95	3,05	3,05		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Électrique	JCB Powershift 4	JCB DualTech VT	JCB Powershift 4&6 JCB DualTech VT					Hydrostatique	Hydrostatique	JCB Powershift 8	JCB Powershift 8	JCB Powershift 8	JCB Powershift 8		
Poids (kg)	3 421	4 400	5 500	5 200	7 340 7 520	7 740 7 920	7 560 7 960	7 600 8 370	7 600 8 370	8 300 8 520	11 360 11 610	11 540 11 790	8 760 8 820	5 610	6 080	8 142	8 142	9 779	9 779
Hauteur de cabine* (m)	1,80	1,97	1,97	1,89	2,42 2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,62 2,67	2,49	2,48	2,72 2,79	2,72 2,79	2,86 2,93	2,86 2,93		
Largeur hors tout aux pneus avant* (m)	1,56	2,92	1,84	1,84	2,23 2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,55 2,49	2,34	1,75	1,90	2,35	2,35	2,35	2,35	
Rayon de braquage aux pneus (m)	2,80	3,05	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	4,10	3,70	3,95	4,03	4,35	4,35	5,06	5,06		
Débit hydraulique (l/min)	56	60	80 90	65	140	140	140	140	140	140	140	64	89	140	160	160	160		

*Variable selon le type de pneumatiques

TELESCOPIC

La plus large gamme de TELESCOPIC conçus pour des usages agricoles intenses.

TELESCOPIC ARTICULÉS

Productifs et polyvalents : l'ADN d'une agro-chargeuse avec en plus une portée avant variable.

AGRO-CHARGEUSES

Dédiées aux applications agricoles : productivité maximale à l'ensilage, au fumier, au compost...

MODÈLE	403	407	409	411	413S	417	419S	427	435S	437	457
Charge de basculement en ligne (kg)	1 590 1 597	4 323	4 583	6 537	6 575	7 236	8 089	11 243	9 841	11 221	16 494
Charge de basculement braqué (kg)	1 149 1 231	3 326	3 648	5 585	5 616	6 129	7 716	9 745	8 570	9 510	13 743
Hauteur aux axes* (m)	2,61 2,82	3,12	3,34	3,56	3,57	3,56	3,70	3,87	3,95	4,02	4,10
Puissance moteur (cv/kW)	25 (19) 50 (36)	64	74 (55)	109 (81)	150 (112)	130 (97)	195 (145)	179 (133)	252 (188)	195 (145)	282 (210)
Couple (Nm)	92 167	300	300	516	600	550	881	841	1 186	881	1 350
Poids opérationnel (kg)	2 682 2 927	5 210	6 031	8 453	8 815	9 540	10 998	13 627	15 534	15 123	20 240
Rapport puissance/poids (cv/t)	9 17	12	12	13	17	13,5	18	13	17	13	14
Hauteur de cabine* (m)	2,20	2,50	2,64	3,05	3,06	3,08	3,55	3,36	3,39	3,36	3,42
Largeur hors tout aux pneus avant* (m)	1,08 1,41	1,72	1,87	2,20	2,34	2,33	2,67	2,58	2,96	2,59	2,69
Débit hydraulique (l/min)	40 60	64	89	123	156	156	180	264	2 x 132	264	306

*Variable selon le type de pneumatiques

FASTRAC

Uniques par leur confort et leur polyvalence ; ils sont rapides aux champs comme sur route et offrent de grandes capacités de charge, le tout en toute sécurité.

MODÈLE	4160	4190	4220	8290	8330
Moteur	AGCO Power 6,6 litres			AGCO Power 8,4 litres	
Puissance moteur (cv/kW)	175 (133)	208 (157)	235 (179)	306 (228)	348 (260)
Couple (Nm)	820	945	950	1 310	1 440
Capacité de levage aux rotules (kg)	7 000	8 000	8 000	10 000	10 000
Poids à vide (kg)	7 990	8 950	8 950	11 788	11 788
Transmission	à variation continue	à variation continue	à variation continue	à variation continue	à variation continue
Suspension	intégrale double effet	intégrale double effet	intégrale double effet	intégrale double effet	intégrale double effet
Direction	4 roues directrices	4 roues directrices	4 roues directrices	2 roues directrices	2 roues directrices



- A partir de seulement 1,56 m de large
- Visibilité optimale : cabine spacieuse
- Maniabilité exceptionnelle
- Gabarits compacts avec des performances largement suffisantes pour réaliser la plupart des tâches au sein d'une exploitation agricole
- Souplesse et précision d'utilisation

- Nouveaux moteurs JCB DieselMAX conformes Stage V : 109 cv / 516 Nm, 130 cv / 550 Nm, 150 cv / 600 Nm
- Nouvelle Cabine JCB CommandPlus : spacieuse, niveau sonore faible, visibilité panoramique et position de conduite élevée
- Transmissions JCB Powershift et JCB DualTech VT
- 40 km/h sur toute la gamme JCB AGRI
- Régénération hydraulique
- Déconnexion du pont arrière/avant
- Homologation tracteur européenne


- Nouveau moteur JCB DieselMAX conforme Stage V sur les TM320(S) & TM420(S)
- Articulation centrale bi-directionnelle pour une stabilité et une maniabilité exceptionnelles
- Homologation Tracteur Européen T1A (40 km/h) ou T1B (50 km/h) sur les TM320(S) & TM420(S)
- Position de conduite centrale et haute, offrant un maximum de confort et de visibilité
- Transmissions hydrostatique sur les TM180 & TM220 et JCB Powershift 8 vitesses sur les TM320(S) & TM420(S)

- Puissance et couple élevés
- Jusqu'à 18 cv/t
- Cabine JCB CommandPlus : spacieuse et confortable
- Série S : Performances exceptionnelles en poussée, en franchissement ainsi qu'en confection de silo
- Série 7 : Performances optimales en manutention et en chargement de vrac sur plateforme
- Plusieurs longueurs de bras HT disponibles

- Châssis et suspension intégrale active double effet
- Freins à disques externes
- ABS : Sécurité accrue
- Couple élevé
- Fonction Activ Traction
- Cabine JCB CommandPlus spacieuse
- Transmission à variation continue
- 4 roues directrices sur la Série 4000 et plusieurs modes de direction
- GPS double (option) sur la Série 4000

GAMME ÉLECTRIQUE

JCB E-TECH

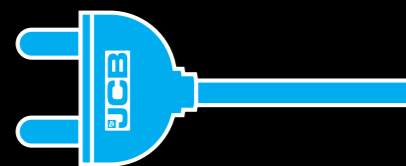

100% ÉLECTRIQUE ZÉRO ÉMISSION



LA GAMME ÉLECTRIQUE JCB E-TECH EST À L'AVANT-GARDE DES TECHNOLOGIES PROPRES ET DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS NOCIVES.

- Zéro émission de CO₂, de NO_x et de particules lors de l'utilisation.
- Réduisez l'impact environnemental de vos travaux agricoles.
- Travaillez dans des environnements sensibles à la qualité de l'air et dans des espaces clos.



TELESCOPIC	525-60 E-TECH
Puissances moteurs (kW)	17 (traction) 22 (hydraulique)
Capacité de levage maxi (kg)	2.500
Hauteur de levage (m)	6,00
Portée avant maxi (m)	3,50
Tension (V)	96
Poids (kg)	5.200
Hauteur de cabine* (m)	1,89
Largeur hors tout aux pneus avant* (m)	1,84
Rayon de braquage aux pneus (m)	3,70
Débit hydraulique (l/min)	65

*Variable selon le type de pneumatiques



DUMPSTER	HTD-5E
Puissance maxi	48 V (9 kW)
Capacité de charge maxi (kg)	500
Vitesse de translation maxi (km/h)	3
Tension (V)	48
Couple maxi (Nm)	42
Poids (kg)	605
Hauteur hors tout (m)	1,10
Largeur maxi de la machine (m)	0,69
Émissions de CO ₂ sur le chantier	Zéro émission

Temps de charge de 2 heures sur n'importe quelle prise standard (16 A / 220 V).

Travaillez sereinement, JCB s'occupe du reste.

- La **SÉCURITÉ** grâce à une technologie avancée
JCB LiveLink installé de série pour 5 années* offrira toute la sécurité à votre machine avec des notifications sur le programme d'entretien, des alertes en cas de dysfonctionnement et des alertes en cas de vol. C'est aussi un véritable outil de gestion de flotte vous permettant d'optimiser l'utilisation de vos machines.
- La **PRODUCTIVITÉ** grâce à l'entretien de votre machine par un réseau de spécialistes
Sur tout le territoire Français, vous trouverez un concessionnaire JCB avec des techniciens experts formés chez JCB pour réaliser l'entretien de votre machine. Réaliser l'entretien de votre machine chez un concessionnaire JCB, c'est l'assurance d'une machine en état de marche optimal grâce à l'utilisation de pièces d'origine et une main d'œuvre experte.
- La **SÉRÉNITÉ** grâce à une extension de Garantie Constructeur
Pour une totale tranquillité d'esprit, optez pour le contrat JCB PremierCover qui vous couvrira contre toute défaillance imputable aux Pièces ou à la Main d'œuvre. Le contrat JCB PremierCover c'est l'assurance d'un budget maîtrisé.
- La **FACILITÉ** grâce à un contrat FULL SERVICE FINANTECT
Pour un budget 100% maîtrisé, votre concessionnaire JCB sera en mesure de vous chiffrer un contrat Full Service FINANTECT pour votre machine comprenant : JCB LiveLink, l'entretien complet selon les préconisations constructeur, l'extension de garantie, et le financement par JCB FINANCE. Cette solution à la carte vous permettra de vous concentrer sur votre activité... JCB s'occupe du reste.

SÉCURITÉ

JCB LIVELINK,
LE SYSTÈME TÉLÉMATIQUE

+

PRODUCTIVITÉ

CONTRAT D'ENTRETIEN

+

SÉRÉNITÉ

JCB PREMIERCOVER,
L'EXTENSION DE GARANTIE

+

FACILITÉ

FULL SERVICE FINANTECT

*Consultez votre concessionnaire pour connaître les modèles concernés ainsi que les fonctions et la durée de JCB LIVELINK.

Une large gamme D'ÉQUIPEMENTS



Toujours PROCHE DE VOUS

Avec 17 centres logistiques dans le monde, nous pouvons livrer 95 % de nos pièces sous 24 heures. Le centre Européen de pièces de rechange se situe près de Paris, offrant ainsi une disponibilité et une rapidité sans pareilles sur l'ensemble du territoire Français.

LE RÉSEAU JCB

30 Concessionnaires et plus de 130 points de service de professionnels du Monde Agricole. Votre Concessionnaire JCB AGRI s'engage à tout faire pour vous satisfaire : sérieux et compétent, il met à votre disposition dans ses points de service des équipes de techniciens et une logistique d'intervention adaptée qui vous garantissent l'utilisation optimale de vos machines. Disponible et proche de vous, votre Concessionnaire JCB AGRI est également votre meilleur conseiller pour vous proposer des solutions garantissant une productivité élevée de vos investissements.

A votre demande, il analyse la nature de vos besoins et vous propose le matériel JCB AGRI le mieux adapté. Spécialiste du machinisme, il est le partenaire idéal pour vous présenter la gamme complète des solutions JCB AGRI, vous guider dans votre choix et étudier avec vous le mode de financement qui vous convient le mieux. C'est parce qu'il est avant tout un spécialiste, que votre Concessionnaire JCB AGRI est aujourd'hui indispensable au Monde Agricole.

Retrouvez le concessionnaire
le plus proche de chez vous
en nous indiquant votre code postal

soit par
téléphone au
01 34 29 20 20

soit sur
www.jcb.fr
rubrique
CONCESSIONNAIRES

Votre concessionnaire JCB AGRI :

JCB France | www.jcb.fr

JCB SAS - 3 rue du Vignolle - 95842 SARCELLES CEDEX
Téléphone : 01 34 29 20 20 - Email : france.jcbmarketing@jcb.com

Les illustrations et caractéristiques sont données à titre indicatif, JCB pouvant les faire évoluer sans préavis.

LA GAMME JCB AGRI



PERFORMANCE INNOVATION SERVICE